

FN 4312 D
Stand-Gefrierschrank
mit NoFrost, SideOpen und XXL Box für hohen Komfort.



- Keine Vereisung des Gefrierguts – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Mehr Platz für besonders grosses Gefriergut – XXL Box
- Griffloses Design dank integrierter Griffmulde
- Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln – SuperFrost
- Flexible Vergrösserung des Gefrierraums – VarioRoom

EAN: 4002516741527 / Materialnummer: 12430250 / Alte Materialnummer: 37431244CH

Gerätekategorie	
Gefrierschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiss
Frontfarbe	Weiss
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Türöffnungshilfe	SideOpen
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Gefriertemperatur
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	4
davon XXL Box	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	166,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,45
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
FrostProof	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	1255
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	49,1
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	161
Gesamtnutzzinhalt in l	160
Lagerzeit bei Störung in h	15
Gefriervermögen in kg/24 h	15,00


FN 4312 D
Stand-Gefrierschrank
mit NoFrost, SideOpen und XXL Box für hohen Komfort.



EAN: 4002516741527 / Materialnummer: 12430250 / Alte Materialnummer: 37431244CH


Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,1
Mitgeliefertes Zubehör	
Eiswürfelschale	•

FN 4312 D
Stand-Gefrierschrank
mit NoFrost, SideOpen und XXL Box für hohen Komfort.

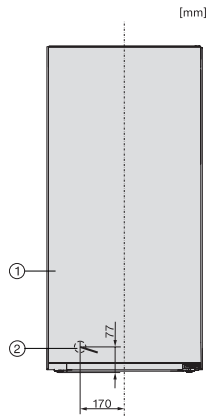


FN4312E, FN4312D, FN4812D, Installation (*Fußnote)
(Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2.
Netzanschlussleitung, L = 2100 mm

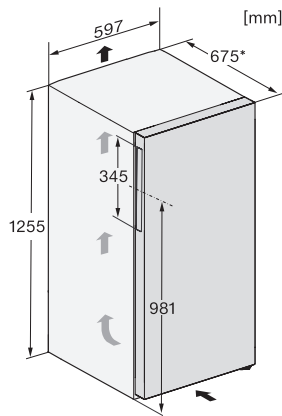

FN4312E, FN4312D, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

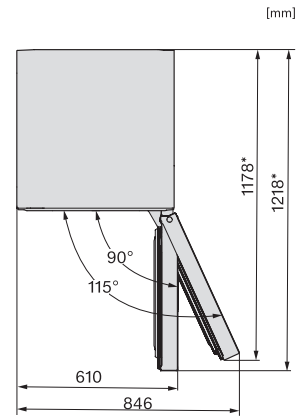

KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD,
KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E,
FN4374E, Draufsicht (*Fußnote)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.